

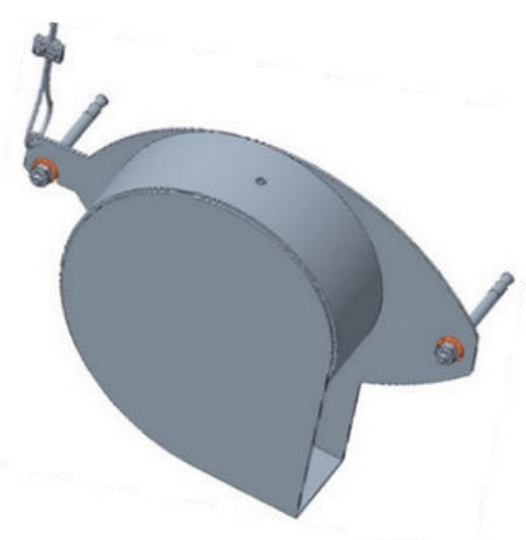


Régulateur de débit à effet vortex


- 
- Effet vortex : création d'un courant tourbillonnaire autour d'un noyau d'air
 - Implantation "noyée" : les surnageants (hydrocarbures ou feuilles) ne sont pas aspirés
 - Fonctionnement mécanique : aucune énergie nécessaire
 - Débit de 0,5 à 100 l/s et plus
 - Installation dans regard béton

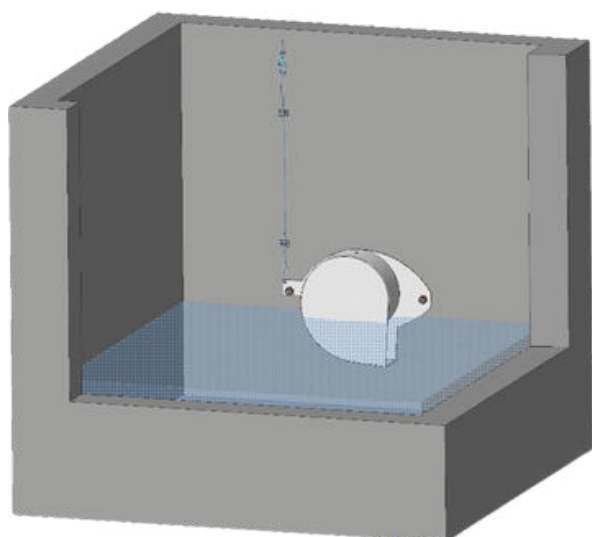

Régulation en cours

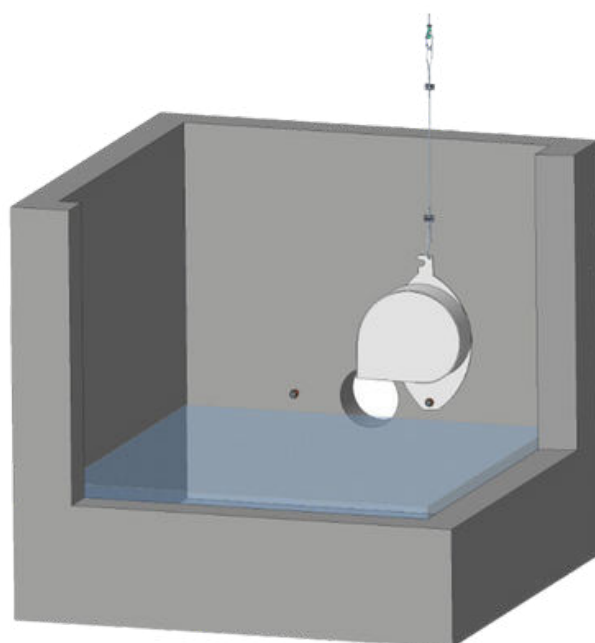

Fonction by-pass avec filin inox



Régulateur de débit à effet vortex

- Diamètre de sortie couvert : jusqu'au Ø400 mm
- Kit de fixation livré
- Courbe justificative de débit sur simple demande




Confinement en cas de pollution

1 appareil pour
3 fonctions



- Régulation : vortex intégré
- Confinement : vanne intégrée
- By-pass : déconnexion des 2 appareils

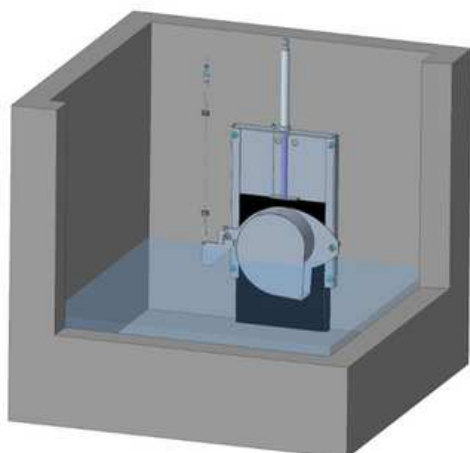

- Pose dans regard béton
- Motorisation possible