




## Tubo'INFILTRATION®

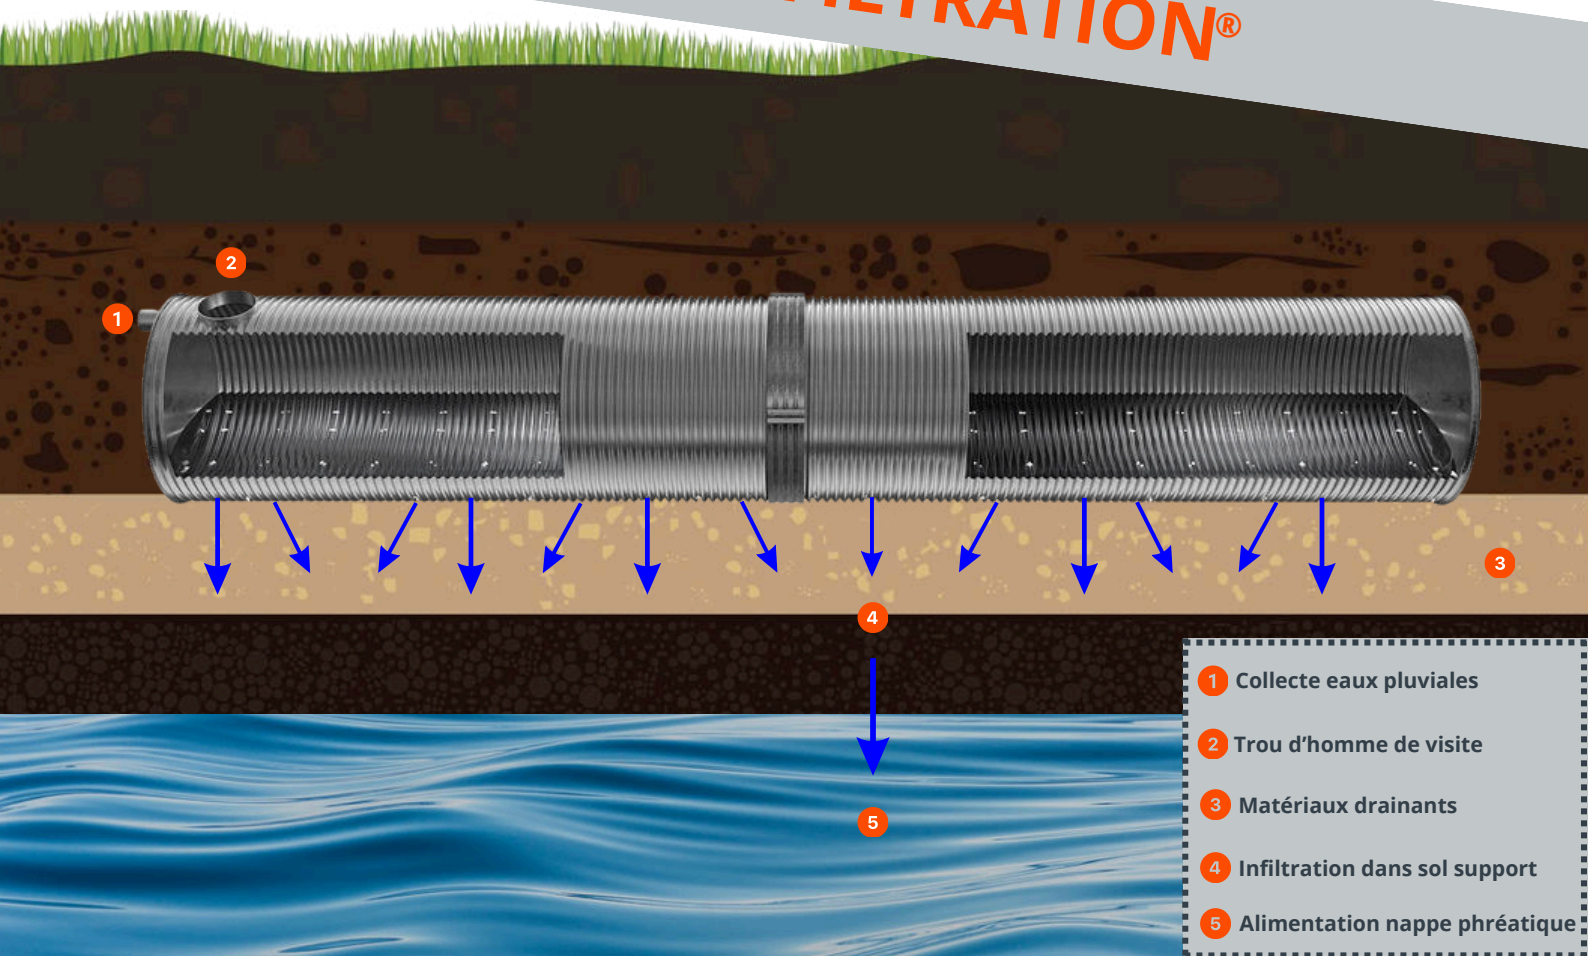

- 1 Collecte eaux pluviales
- 2 Trou d'homme de visite
- 3 Matériaux drainants
- 4 Infiltration dans sol support
- 5 Alimentation nappe phréatique

### Réservoir d'infiltration

|                                       |                                           |                                                                |                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Concept qui s'adapte<br>à vos besoins | Volume de rétention<br>selon la demande   | <b>Diamètre adapté</b><br>selon perméabilité<br>du sol support | <b>Polyvalent</b><br>Infiltration et rejet à<br>débit régulé possible<br>à l'exutoire |
| Intégration<br><b>paysagère</b>       | Aucune <b>nuisance</b><br><b>visuelle</b> | Pose sous<br><b>voie circulée</b>                              | Ouvrage <b>sécurisé</b>                                                               |
| <b>Installation</b><br>simplifiée     | Poids <b>réduit</b>                       | Anneaux de <b>levage</b>                                       | <b>Aucune dalle béton</b><br>nécessaire                                               |
| <b>Maintenance</b><br>simplifiée      | Réservoir entièrement<br><b>visitable</b> | <b>Pas de colmatage</b><br>Entièrement<br>nettoyable           | <b>Investissement</b><br><b>durable</b>                                               |

**Leader** sur le marché des **réservoirs enterrés**

Plus de **1000 références** de chantiers d'infiltration **en France**



Acier **recyclable à l'infini** pour une **empreinte carbone réduite**






# Tubo'INFILTRATION®



1 ouvrage pour  
2 fonctions

**Rétention / infiltration possible avec débit régulé si perméabilité du sol faible** : les eaux pluviales s'infiltrent et une partie du volume est rétrocédé à l'exutoire lorsque la perméabilité du sol ne suffit plus à vidanger l'ouvrage.

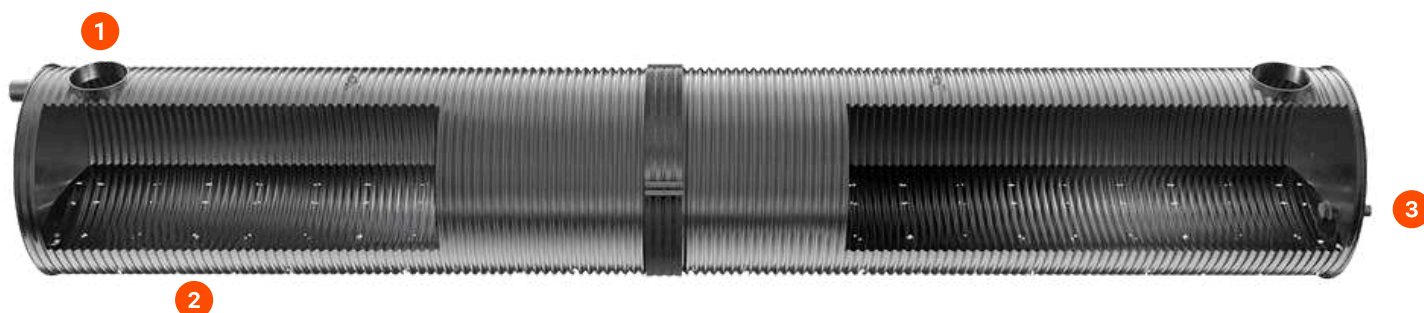

- 1 Trou d'homme de visite
- 2 Lignes de percements pour infiltration dans le sol
- 3 Sortie à débit régulé (fil d'eau sur mesure)

Cuve acier galvanisé à chaud selon la norme **NF EN 10346**

